

1990-2020

30

heliopac

2008

Rénovation énergétique Centre nautique à Fontaine

Centre nautique Lino Refuggi
Fontaine (38)
Bassins




ZONE H1c

Mise en service : Novembre 2008

Installation **heliopacsystem**[®] de maintien en température des bassins composée de 300m² de capteur atmo-solaire souple associés à 4 pompes à chaleur Solerpac 18kW.



Bilan énergétique annuel

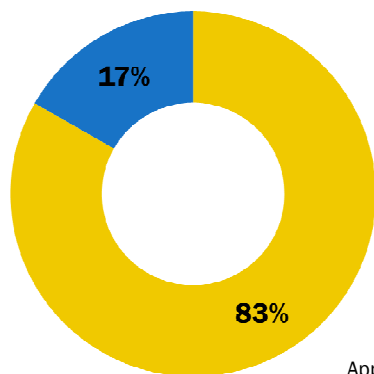


■ Apport ENR gratuit

■ Apport / Consommation électrique PAC

Apports de la solution heliopacsystem hors appoint par la chaudière gaz

Impact environnemental

Soit une **économie** de rejet de CO₂ de **34,8 tonnes/an.**



L'équivalent de **137 573 km en voiture*/an.**

* Selon données de calcul de l' Ademe

Résultat économique

Consommation énergétique sur 12 ans

Coût pour une solution classique gaz

Coût pour heliopacsystem

